

## 1. Belangrijk: Eerst lezen


Gefeliciteerd met de aankoop van het afstelbaar veersysteem van KID CAR.

Bij de ontwikkeling van het afstelbaar veersysteem hebben veiligheid, comfort en gebruiksgemak voorop gestaan. Onze continue productontwikkeling gesteund door contact met ouders zorgt ervoor dat KID CAR voorop loopt op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak. Heeft u op of aanmerkingen, dan vernemen wij dit graag van u.

- **Waarschuwing:** Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Het veersysteem biedt veel comfort maar alleen als deze op de voorgeschreven manier wordt gemonteerd.
- **Waarschuwing:** Stel het veersysteem in op de juiste stand. Bij structurele overbelasting verliezen de veren hun werking.
- Aan het veersysteem mogen geen veranderingen worden aangebracht. De veiligheid en garantie zijn dan niet meer gewaarborgd.
- De aanwijzingen voor en achter gelden voor wanneer men in de rijrichting kijkt.

In de verpakking vindt u:

1. Veerarm links
2. Veerarm rechts
3. Afstandbus (2x)
4. Bout voor as veersysteem (2x)
5. Bout voor montage veren aan het frame (2x)
6. Afstand ringen (6x)

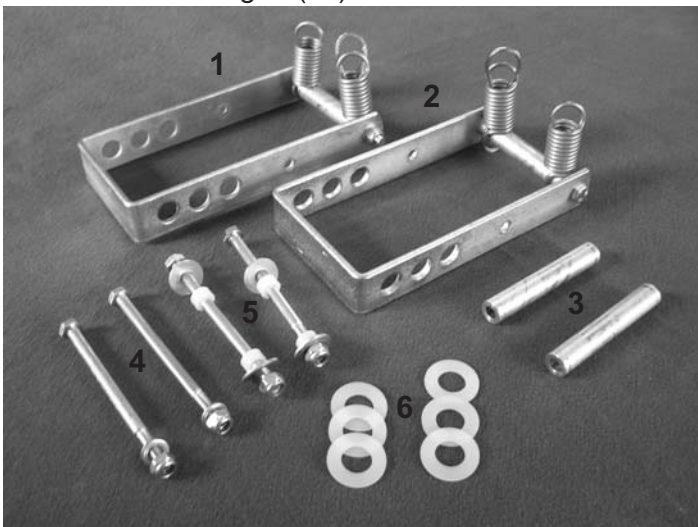

## 2. Monteren van het veersysteem

Het veersysteem is geschikt voor BikeBuggy, Cocoon en Comfort vanaf modeljaar 2006.

Vouw de KID CAR in en leg hem met de onderkant naar boven op een vlakke ondergrond. Verwijder de wielen.

2.1 Verwijder de 4 afstandringen van de ashouders met een schroevendraaier. Steek de schroevendraaier tussen de afstandring en stalen asplaat. De afstandringen zijn voorzien van breekpenen.



2.2 Verwijder de bout waarmee de ashouder aan het frame bevestigd is.



2.3 Plaats de veerarm(1) op de ashouder. **Let op dat de veer met de veerbegrenzer (stalen kabel in de veer) aan de binnenkant van het frame wordt gemonteerd.** Schuif de ogen van de veren over de uitstekende bussen van de ashouder. Hiervoor zult u enige kracht moeten uitoefenen. Plaats nu veerarm(2) op dezelfde manier.



2.4 Monteer de bout met de kunststof en stalen ringen(5) die met het veersysteem zijn meegeleverd. De witte kunststof ring moet tegen de uitstekende bus van de ashouder geplaatst worden (zie foto). De borgmoer moet aan de binnenkant van het frame worden gemonteerd. **Draai de borgmoer rustig vast. Als de borgmoer te strak wordt aangedraaid kan het kunststof beschadigen.**



2.5 Steek de afstandbus(3) door de ashouder en plaats aan beide zijden de platte kunststof ring(6).



2.6 Schuif de veerarm over de ashouder tot de gaten op gelijke hoogte zitten en de meegeleverde bout(4) gemonteerd kan worden. Monteer de sluitring en borgmoer aan de binnenkant van het frame. **Draai deze stevig aan!**

2.7 Draai nu de borgmoer van de voorste afstandbus stevig aan. Hierdoor wordt de veerarm torsiestijf.



### 3. Afstellen van het veersysteem

Draai de KID CAR om, schuif de dunne kunststofring(6) om de as en plaats het wiel.

Het KID CAR veersysteem functioneert volgens een balansprincipe. Als het wiel verder van de veren komt te staan zal de veerweg langer worden en het systeem soepeler veren.

De drie asgaten zijn de afstel mogelijkheden van het veersysteem. Stel nu het veersysteem in op de juiste stand. Bij structurele overbelasting verliezen de veren hun werking.



Het achterste asgat wordt gebruikt bij een belading van 0 tot 20kg (A).

Het middelste asgat wordt gebruikt bij een belading van 20 tot 40kg (B).

Het voorste asgat wordt gebruikt bij een belading van 40 tot 60kg (C).

De linker en rechter veerarm veren onafhankelijk van elkaar. Voor een veilig en goed rijgedrag is het belangrijk om beide veerarmen op dezelfde stand in te stellen.

### 4. Garantie

Indien dit product na aankoop en gedurende de garantietermijn, materiaal- en / of fabricagefouten vertoont (bij normaal gebruik zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing) zal KID CAR Company de verantwoordelijkheid op zich nemen dit te repareren of te vervangen. De garantietermijn bedraagt 24 opeenvolgende maanden op kunststofdelen etc. en 12 opeenvolgende maanden op de bekleding en andere slijtage gevoelige onderdelen. De normale slijtage, die u bij het dagelijks gebruik van een product mag verwachten is hierbij uitgesloten.

#### **De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:**

- Het product niet via een door KID CAR Company erkende leverancier wordt aangeboden ter reparatie.
- Het product niet met de originele aankoopbon wordt aangeboden aan de fabrikant.
- De defecten ontstaan zijn door verkeerd, onzorgvuldig gebruik of onderhoud, afwijkend van wat in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.
- Reparaties werden uitgevoerd door een niet door KID CAR Company erkende leverancier.
- Verkleuring of stofschade of kringen aan de stof door wassen en bovenmatige blootstelling aan zonlicht (UV).
- Het defect is ontstaan door verwaarlozing, stootschade aan stof of kunststof.
- Het defect is ontstaan door een ongeval.
- Er sprake is van normale slijtage van onderdelen, gordel en / of bekleding, die u bij dagelijks gebruik mag verwachten.

#### **Vanaf wanneer:**

- De garantietermijn gaat in op de aankoopdatum van het product.

#### **Voor welke periode:**

- De garantietermijn op de kunststofonderdelen etc. geldt voor een periode van 24 opeenvolgende maanden.
- Voor textieldelen en andere slijtage gevoelige onderdelen geldt een termijn van 12 opeenvolgende maanden. De garantie kan uitsluitend door de eerste eigenaar genoten worden en is niet overdraagbaar.

#### **Wat moet u doen:**

- In het geval van defecten dient u zich tot uw leverancier te wenden. Wanneer deze de klacht niet kan verhelpen, stuurt uw leverancier het product, voorzien van omschrijving van de klacht en een originele aankoopbon met datum terug naar de fabrikant. Omruiling of terugname kan niet worden geëist. Reparaties geven geen recht op een verlenging van de garantietermijn. Producten die rechtstreeks naar KID CAR Company gestuurd worden, zonder voorafgaand overleg, komen niet voor garantie in aanmerking.